

## 01 产品介绍



WPC-W1562A-S 是一款 15 寸嵌入式洁净型工业平板电脑，面向食品加工、乳制品、制药及洁净清洗区域应用打造。产品采用 SUS304 不锈钢前框嵌入式结构，通过整机嵌入设备柜体或产线机台安装，实现前端 IP69K 防护能力，可承受高温高压水冲洗、泡沫清洁及频繁消毒作业，适用于洁净区与清洗作业区设备集成安装。搭载 Intel® Celeron® J1900 处理器，兼顾低功耗、稳定运行与长期在线需求。15英寸4:3正屏设计适用于设备端 HMI、产线监控与现场信息显示，是洁净车间数字化升级的可靠解决方案。



### ⚡ 功能特性



### ✅ 认证标志





## 产品特点

- ★ **结构防护：**采用 SUS304 不锈钢前框嵌入式设计，搭配整机嵌入安装结构，既实现IP69K高等级防护，又兼具耐腐蚀、易清洁特性与设备集成安装需求。
- ★ **显示触控：**15.6 英寸 16:9 工业级 FHD LCD，1920 × 1080 分辨率，支持 P-CAP 电容触控。
- ★ **触控：**采用 P-CAP 10 点电容触控，操作灵敏流畅，满足洁净区域现场人机交互需求。
- ★ **核心：**搭载 Intel® Celeron® J1900 四核处理器，兼顾低功耗、稳定运行与长期在线需求。
- ★ **网络：**配备双千兆网口，支持稳定联网与工业设备通信需求。
- ★ **接口：**提供 USB、COM、HDMI、RS-232、RS-485 等工业接口，满足现场设备接入需求。
- ★ **扩展：**Mini PCIe 扩展，可选 Wi-Fi、蓝牙、4G / 5G 通讯模块，满足无线联网需求。
- ★ **架构：**基于 BlockCore™ 模块化设计，兼顾配置复用、接口扩展与项目定制化需求。
- ★ **可靠性：**采用 Fanless 无风扇散热设计，并集成 CESIPC SafeCore™ 技术，提升长期运行与异常供电场景下的系统稳定性。

## 02 产品图片



## 03 I/O 接口示意图

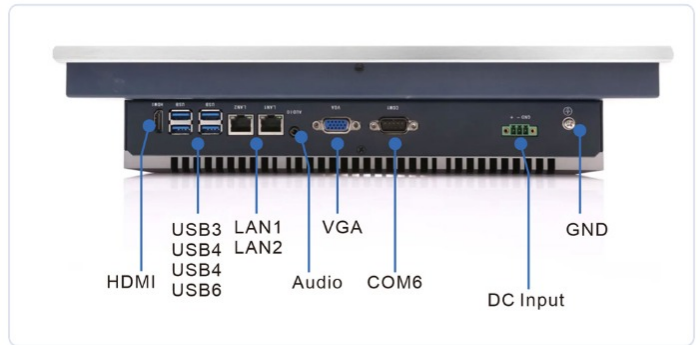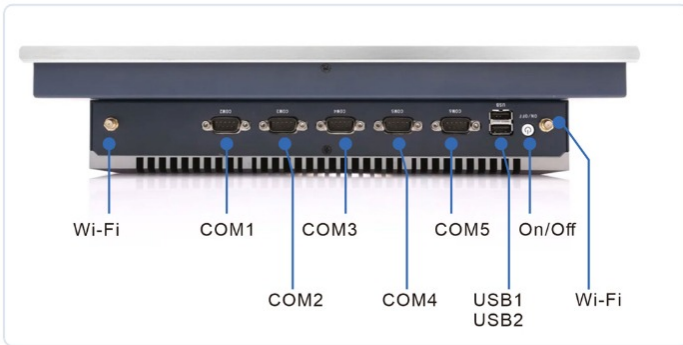

## 04 产品规格

### • 触摸与显示

参数项目	规格说明
显示尺寸	15.6" (16:9)
显示类型	XGA TFT LED LCD
分辨率	1024 × 768
色彩数	16.2M
亮度	350 cd/m <sup>2</sup>
对比度	1000:1
背光寿命	50,000 hrs
触摸方式	投射式电容触控 (P-CAP), 10点
触摸防护	IP65 (前面板)

## • 核心硬件

参数项目	规格说明
处理器	Intel® Celeron® J1900
核心数	4
线程	4
频率	2.0~2.42 GHz
缓存	2 MB L2 Cache
TDP	10W
显卡	Intel HD Graphics
内存	DDR3L 4~8 GB
硬盘	1× mSATA SSD

## • I/O 接口

参数项目	规格说明
USB	1×USB3.0, 5×USB2.0
RS232	4
RS485	2
千兆以太网	2 × RJ45 (10/100/1000Mbps)
音频	3.5mm TRRS
显示输出	HDMI OUT (VGA OUT 选配)
Wi-Fi (选配)	双频 2.4G/5G 无线网卡, 蓝牙
4G/5G (选配)	—

## • 电源输入

参数项目	规格说明
电源接口	1排3针可插拔端子, 支持 9~36V DC 宽压输入
POWER开关	1× ATX 电源开关
启动模式	AT/ATX 模式切换 (内置)

## • 产品属性

参数项目	规格说明
产品尺寸	349.9(长)×283.9(宽)×75.1(厚)mm
产品重量	6.2 KG 净重
外壳材质	SUS304 不锈钢
机械结构	钣金结构
安装方式	嵌入式面板安装 / VESA 100×100 壁挂
复位开关	1× 复位开关
看门狗	支持硬件看门狗
MTBF	50,000 hrs

## • 工作环境

参数项目	规格说明
工作温度	0~60°C (宽温 -40~80°C 可选)
存储温度	-10~70°C (宽温 -40~80°C 可选)
相对湿度	10%~90%, 无冷凝
电磁兼容	CE、FCC (EN 55032 & EN 55035)
EMC谐波	EN IEC 61000-3-2

## • 操作系统

参数项目	规格说明
Windows	Windows 7 / Windows 10 / Windows 11
Linux	Ubuntu 16.04 / 18.04 / 20.04 / 22.04

## • 认证与合规

参数项目	规格说明
工厂认证	ISO9001: 2015
BIOS定制	BIOS / Boot LOGO / OEM

## 05 产品尺寸



359.9 × 283.9 mm

## 06 产品应用



肉联厂生产线



乳制品生产线



药品生产线



智能包装和视觉检测设备

## 07 产品订购信息

NO.	型号	料号	处理器参数	内存	硬盘
1	WPC-W1562A-S	/	Intel® Celeron® J1900, 15" P-CAP	4GB DDR3	SSD 128GB
2	WPC-W1562A-S	/	Intel® Celeron® J1900, 15" P-CAP	8GB DDR3	SSD 128GB
3	WPC-W1562A-S	/	Intel® Celeron® J1900, 15" P-CAP	8GB DDR3	SSD 256GB

注：因市场波动，CPU型号，内存，硬盘等关键芯片会存在变动，具体咨询公司业务。

※ 本文件内所有技术参数如有变更，恕不另行通知。规格数据在标准测试条件下测量，实际可能因使用环境存在差异。

如需定制服务或技术支持，请联系 CESIPC 销售团队：0755-85286060 · sales@cesipc.com · www.cesipc.cn

© 2026 深圳市科拉德嵌入式技术有限公司 (CESIPC) · 版权所有